


TERRÄNGBIL 311A SKYDDSTAK MT OCH 3118 SKYDDSTAK MT

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Övrigt	Försvargren	Mtrlgrupp
M5138-311213	TGB 311 A SK MT	Flaket försett med skyddstak	A	C1
M5138-311222	TGB 311 B SK MT	Flaket försett med skyddstak. Med bänkar för person- transport	M	C1I

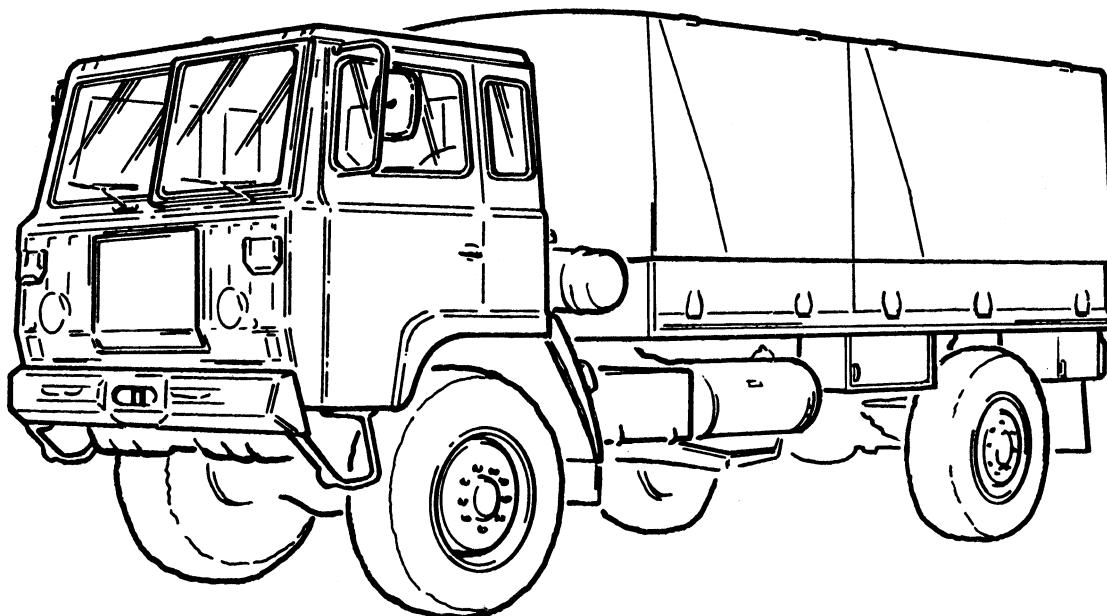

Förarhytt av stål, takfäste för ksp.

Fäste förberett för lastkran 5911,16 kNm.

Flaket utrustat med skyddskapell och i förekommande fall bänkar för persontransport.

Dokumentation

Instruktionsbok	M7786-003510
Reparationsbok	M7786-003000
Reservdelskatalog	M7776-002440
Smörjschema	M7782-005810
Elschema	M7787-003110
Rostskyddsschema	M7782-002960
Tillbehörslista	
Materiellvårdsschema, daglig och särskild tillsyn	M7782-005030 (Schema hjulfordon)

TERRÄNGBIL 311 A SKYDDSTAK MT OCH 311 B SKYDDSTAK MT

Fabrikat, typ/årsmodell Scania, SBA 111A 134 / 1976

Allmänna uppgifter

Passagerare 2 i hytt och 14 på flak
Tjänstevikt, totalt / framaxel / bakaxel 8820 kg / 5200 kg / 3620 kg
Maxlast 4580 kg
Totalvikt 13400 kg
Lastyta l x b 4,29 x 2,36 m
Höjd till lastyta olastat fordon 1,44 m
Draganordning Dragkrok 221 A, dragfäste fram
Max släpfordonsvikt kärra / vagn 6000 kg / 20000 kg
Frigångshöjd 0,4 m
Max vaddjup 0,8 m

Motor

Fabrikat, typ/cylinderantal/effekt vid 36,6 r/s (2200 r/min) Scania D11LBOJ / 6 / 162 kW (220 hk)

Bränslesystem

Bränsle Diesel
Bränsletankens rymd 167 dm³
Bränsleförbrukning 3-5 dm³/mil

Elsystem

Spänning 24 V

Kraftöverföring

Antal hjul / drivande hjul 4 x 4
Differentialspärr Fram och bak
Växlar fram / back (automatisk) 4 / 1
Fördelningsväxellåda Hög/lågväxel

Bromssystem

Färdbroms Direktverkande tryckluftssystem
Bromsuttag för släp Duo-Matic
Fjädersystem Fram/Bak Bladfjädrar

Däck

Typ 400/65-26,5/ 12D

Vinsch, sidomonterad

Dragkraft / Vinschlina 59 KN / 60 m

Chassinummer

Placering Instansat på ramens högra sida bakom framhjulet och på skylt under passagerarsätet

