


TERRÄNGBIL 311A KRAN 1T OCH 311B KRAN 1T MT

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Övrigt | Försvarsgren | Mtrlgrupp |
|-------------------|------------------|--------|--------------|-----------|
| M5138-311413 | TGB 311A K1T MT | | A | C1 |
| M5138-311422 | TGB 311B K1T MT | | M | C1 |

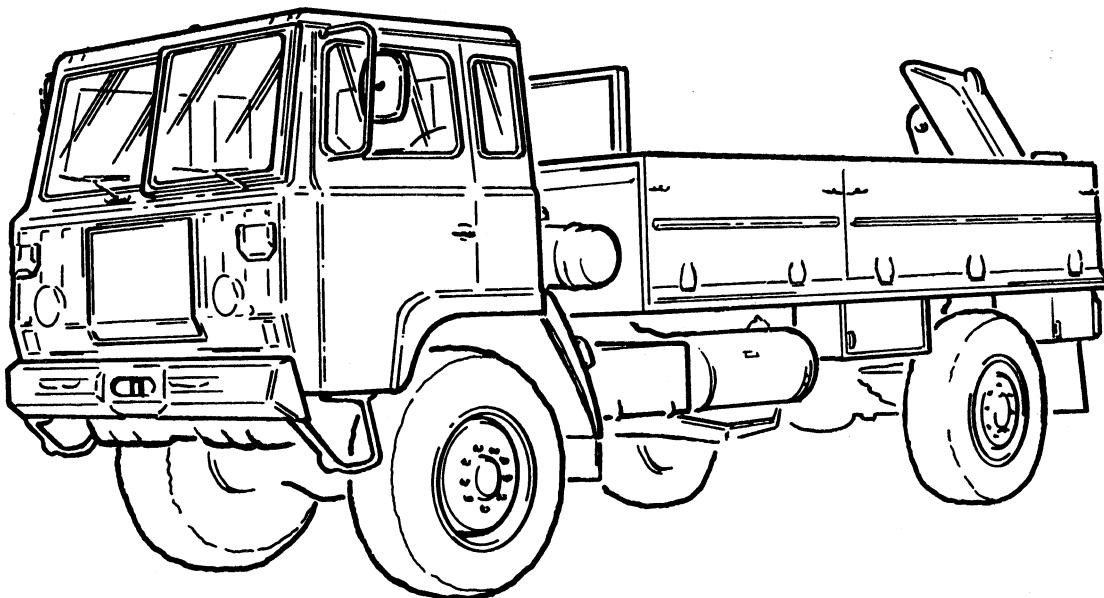

Kaross av stål med takfäste för ksp.

På flaket sitter lastkran 5911,16 kNm monterad

Dokumentation

| | |
|--|----------------------------------|
| Instruktionsbok | M7786-003510 |
| Reparationsbok | M7787-003000 |
| Reservdelskatalog | M7776-002440 |
| Smörjschema | M7782-005810 |
| Elschema | M7787-003110 |
| Rostskyddsschema | M7782-002960 |
| Tillbehörslista | |
| Materielvårdsschema, daglig och särskild tillsyn | M7782-005030 (Schema hjulfordon) |

TERRÄNGBIL 311 A KRAN 1 T OCH 311 B KRAN 1 T MT

Fabrikat, typ/årsmodell Scania, SBA 111A 134 / 1976

Allmänna uppgifter

| | |
|--|-------------------------------|
| Passagerare | 2 |
| Tjänstevikt, totalt / framaxel / bakaxel | 9120 kg / 5200 kg / 3920 kg |
| Maxlast | 4280 kg |
| Totalvikt | 13400 kg |
| Lastyta 1 x b | 4,2 x 2,36 m |
| Höjd till lastyta olastat fordon | 1,44 m |
| Draganordning | Dragkrok 221A, dragfäste fram |
| Max släpfordonsvikt kärра / vagn | 6000 kg / 20000 kg |
| Frigångshöjd | 0,4 m |
| Max vaddjup | 0,8 m |

Motor

Fabrikat, typ/cylinderantal/effekt vid 36,6 r/s (2200 r/min) Scania D11LBOJ / 6 / 162 kW (220 hk)

Bränslesystem

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Bränsle | Diesel |
| Bränsletankens rymd | 167 dm ³ |
| Bränsleförbrukning | 3-5 dm ³ /mil |

Elsystem

Spänning

24 V

Kraftöverföring

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Antal hjul / drivande hjul | 4 x 4 |
| Differentialspärr | Fram och bak |
| Växlar fram / back (automatisk) | 4 / 1 |
| Fördelningsväxellåda | Hög/lågväxel |

Bromssystem

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Färdbroms | Direktverkande tryckluftssystem |
| Bromsuttag för släp | Duo-Matic |

Fjädersystem

Fram/Bak

Bladfjädrar

Däck

Typ

400/65-26,5/12D

Vinsch, sidomonterad

Dragkraft / Vinschlina

59 KN / 60 m

Chassinummer

Placering

Instansat på ramens högra sida bakom

framhjulet och på skytt under passagerarsätet

